

Петля быстрого монтажа Sensys 8639I TH 52 накладная 30*, с демпфером Art. 9088016, Hettich



Материал двери:	ДСП/МДФ/Дерево
Ход петли:	Two way (двухходовая)
Экск. рег-ка высоты на планке:	Опционально
Art.Hettich 2020:	9088016
Производитель:	Hettich
Серия:	Sensys
Наложение:	накладная
Плавное закрывание:	да
Тип монтажа:	Clip-on
Угол установки:	30°
Угол открывания:	95°
Толщина фасада:	Для стандартных фасадов, Для толстых фасадов
Толщина боковины:	Для стандартных боковин
Диаметр чашки, мм:	35
Протестировано на количество циклов откр/закр:	80000
Экск. рег-ка глубины на петле:	да
Присадка чашки, мм:	52
Глубина чашки, мм:	12.8
Толщина двери, мм:	15-28
Количество в упаковке:	50 шт

Код: 114672 Артикул: 9088016

Склад

Ваша цена: Розница


961.59 руб./шт

Дополнительные изображения:

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.



Минимальная fuga для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки С, мм
35	4.0
40	4.5
45	5.0
50	5.5
55	6.0
60	6.5
65	7.0
70	7.5
75	8.0
80	8.5
85	9.0
90	9.5
95	10.0
100	10.5
105	11.0
110	11.5
115	12.0
120	12.5
125	13.0
130	13.5
135	14.0
140	14.5
145	15.0
150	15.5
155	16.0
160	16.5
165	17.0
170	17.5
175	18.0
180	18.5
185	19.0
190	19.5
195	20.0
200	20.5
205	21.0
210	21.5
215	22.0
220	22.5
225	23.0
230	23.5
235	24.0
240	24.5
245	25.0
250	25.5
255	26.0
260	26.5
265	27.0
270	27.5
275	28.0
280	28.5
285	29.0
290	29.5
295	30.0
300	30.5
305	31.0
310	31.5
315	32.0
320	32.5
325	33.0
330	33.5
335	34.0
340	34.5
345	35.0
350	35.5
355	36.0
360	36.5
365	37.0
370	37.5
375	38.0
380	38.5
385	39.0
390	39.5
395	40.0
400	40.5
405	41.0
410	41.5
415	42.0
420	42.5
425	43.0
430	43.5
435	44.0
440	44.5
445	45.0
450	45.5
455	46.0
460	46.5
465	47.0
470	47.5
475	48.0
480	48.5
485	49.0
490	49.5
495	50.0
500	50.5
505	51.0
510	51.5
515	52.0
520	52.5
525	53.0
530	53.5
535	54.0
540	54.5
545	55.0
550	55.5
555	56.0
560	56.5
565	57.0
570	57.5
575	58.0
580	58.5
585	59.0
590	59.5
595	60.0
600	60.5
605	61.0
610	61.5
615	62.0
620	62.5
625	63.0
630	63.5
635	64.0
640	64.5
645	65.0
650	65.5
655	66.0
660	66.5
665	67.0
670	67.5
675	68.0
680	68.5
685	69.0
690	69.5
695	70.0
700	70.5
705	71.0
710	71.5
715	72.0
720	72.5
725	73.0
730	73.5
735	74.0
740	74.5
745	75.0
750	75.5
755	76.0
760	76.5
765	77.0
770	77.5
775	78.0
780	78.5
785	79.0
790	79.5
795	80.0
800	80.5
805	81.0
810	81.5
815	82.0
820	82.5
825	83.0
830	83.5
835	84.0
840	84.5
845	85.0
850	85.5
855	86.0
860	86.5
865	87.0
870	87.5
875	88.0
880	88.5
885	89.0
890	89.5
895	90.0
900	90.5
905	91.0
910	91.5
915	92.0
920	92.5
925	93.0
930	93.5
935	94.0
940	94.5
945	95.0
950	95.5
955	96.0
960	96.5
965	97.0
970	97.5
975	98.0
980	98.5
985	99.0
990	99.5
995	100.0

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:



Радиус 0 мм:

Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:

Размеры в таблице - 0,6 мм

Карта сверления чашки петли

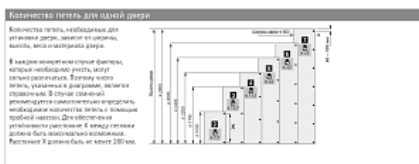

Для сборки вам обязательно понадобится:



Петли четырехшарнирные



Крепеж разный



Шурупы

Описание