Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 280.30, желто-прозрачный, 25 кг., мешок

Модификации:	**Клей Йоватерм 280.3X**
Параметры модификаций:	**Цвет, Фасовка, кг**
Фасовка, кг:	**25**
Производитель:	**Jowat**
Тип:	**Клей-расплав для кромочных пластиков**
Цвет:	**желто-прозрачный**
Скорость наклеивания:	**высокая**
Наполненность клея:	**ненаполненный**
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	**180 - 200**
Рабочая температура °C:	**180 - 200**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код: 122420 Артикул: 280.30

Склад

Ваша цена: Розница

20 390.00 руб./шт

Дополнительные изображения:

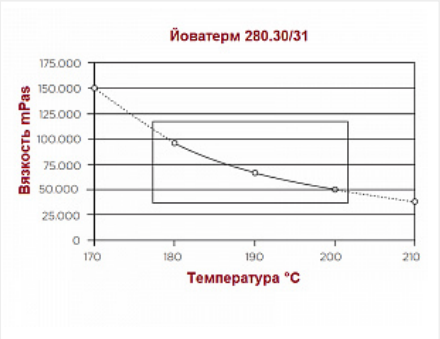

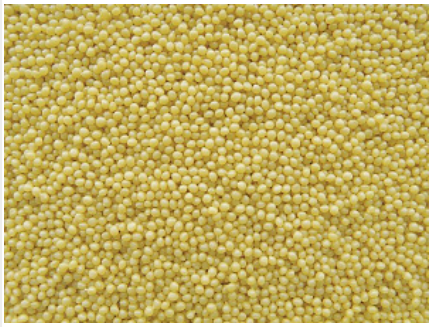

Описание

Йоватерм 280.30

Область применения:

Для приклеивания термопластичных кромок (в том числе АБС, ПВХ, ПП, применения: ПММА), кромочного материала из пропитанной смолой бумаги, HPL, CPL шпона (дублированного и нет) или массивной древесины. Необходимо учитывать характерные свойства кромочных материалов, у Которых нелицевая сторона покрыта праймером (в частности у термопластичных кромок), перед применением необходимо проверять.

Преимущества:

- Скорость наклеивания от 10 метров в минуту
- Средняя вязкость
- Высокая термостабильность
- Подходит для высокоскоростных линий
- Чистое нанесение

Техническое описание:

• Основа: На основе ЭВА-сополимеров
• Вязкость: 50.500 ± 12.500 сР (по Брукфильду, 200°С)
• Цвет: желто-прозрачный
• Температура хранения: +5°С – +25°С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
• Температура применения: +180°С – +200°С
• Точка смягчения: 90 ± 5°С
• Термостойкость: +90°С
• Срок хранения: 12 месяцев
• Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации по безопасности:
• При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
• Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
• Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
• Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Склеваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими, а также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%. Минимальная температура материала.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 х 66 х 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.