


Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 280.30, желто-прозрачный, 25 кг., мешок



Модификации:	Клей Йоватерм 280.3X
Параметры модификаций:	Цвет, Фасовка, кг
Фасовка, кг:	25
Производитель:	Jowat
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	желто-прозрачный
Скорость наклеивания:	высокая
Наполненность клея:	ненаполненный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	180 - 200
Рабочая температура °C:	180 - 200
Количество в упаковке:	1 шт

Код: 122420	Артикул: 280.30
Склад	
Ваша цена: Розница	
21 042.00 руб./шт	

Дополнительные изображения:

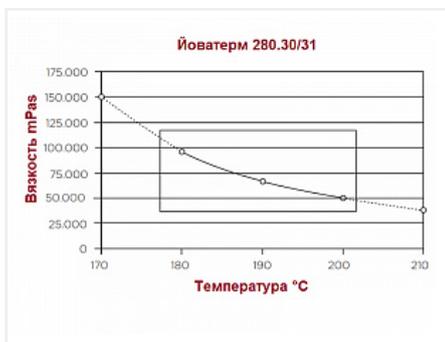

Описание

Йоватерм 280.30

Область применения:

Для приклеивания термопластичных кромок (в том числе АБС, ПВХ, ПП, применения: ПММА), кромочного материала из пропитанной смолой бумаги, HPL, CPL шпона (дублированного и нет) или массивной древесины. Необходимо учитывать характерные свойства кромочных материалов, у Которых нелицевая сторона покрыта праймером (в частности у термопластичных кромок), перед применением необходимо проверить.

Преимущества:

- Скорость наклеивания от 10 метров в минуту
- Средняя вязкость
- Высокая термостабильность
- Подходит для высокоскоростных линий
- Чистое нанесение

Техническое описание:

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость: 50.500 ± 12.500 сР (по Брукфильду, 200 °С)
- Цвет: желто-прозрачный
- Температура хранения: +5 °С – +25 °С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +180 °С – +200 °С
- Точка смягчения: 90 ± 5 °С
- Термостойкость: +90 °С
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
- Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Склеиваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими, а также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%. Минимальная температура материала.

Сопутствующие товары

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
122396		Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 280.30, желто-прозрачный, 1л.	577.50 руб.