

Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 282.60, бежевый, 25 кг., мешок



Производитель:	Jowat
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	бежевый
Скорость наклеивания:	средняя
Наполненность клея:	наполненный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	160 - 180
Рабочая температура °C:	160 - 180
Количество в упаковке:	1 шт


Код: 100594 Артикул: 282.60

Склад

Ваша цена: Розница

11 730.00 руб./шт

Дополнительные изображения:

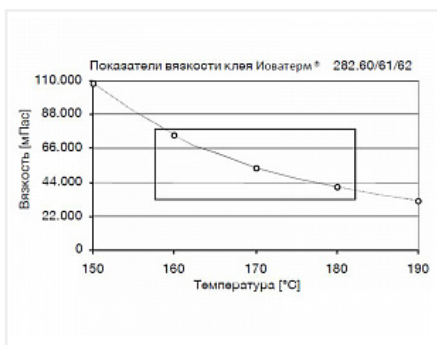

Описание

Йоватерм 282.60

Область применения: для приклеивания кромочного материала из

- шпона
- ПВХ
- АБС
- ПП
- пропитанной смолой бумаги

Преимущества:

- Долгое открытое время
- Большая удельная теплоемкость
- Стабильность к окислению и изменению цвета в расплаве

Техническое описание:

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Рабочая температура [°C]: 160 – 180
- Скорость подачи [м/мин.]: 6 – 20
- Плотность [г/см³]: пр. 1,5

- Область размягчения [°C]: пр. 80
- Цвет: бежевый
- Хранить в сухом и прохладном месте.
- Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
- Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания.

Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания.
Склеваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими.
А также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%.
Минимальная температура материалов и в помещении должна быть не ниже 18 °С. Избегать сквозняков.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.