Нажимной толкатель фасадов с демпфером на конце, длинный ход 37мм, накладной, белый 22N

Регулировка зазора, мм:	**5**
вотермарк:	**да**
Минимальный зазор, мм:	**2**
Производитель:	**Китай**
Тип:	**Толкатель с демпфером**
Тип монтажа:	**накладной**
Ход толкателя:	**длинный ход**
Количество в упаковке:	**500 комп.**

Код:
102158

Склад

Ваша цена: Розница

143.70 руб./комп.

Дополнительные изображения:

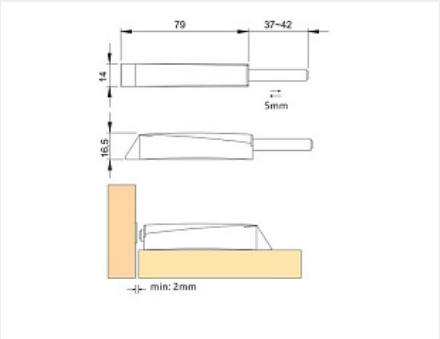

Для сборки вам обязательно понадобится:

Шурупы

Описание

Толкатель предназначен для открывания нажатием на фасад (Push To Open) с петлями с самозакрыванием.
На конце установлен силиконовый демпфер для защиты фасада от повреждения.
Фасад открывается на длину рабочей части.
Устанавливать толкатель необходимо на высоте удобной для нажатия.

Состав комплекта:
- толкатель с демпферов врезной
- адаптер для накладного монтажа

Усилие толкателя 22N
Длина рабочей части 36 мм

Ход активации 2,3 мм
Регулировка 5 мм

Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
119732		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	91.20 руб.