Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, графит d10 AMF15/GRPH, Boyard

Регулировка зазора, мм:	**5**
Минимальный зазор, мм:	**2**
Производитель:	**Boyard**
Тип:	**Толкатель с магнитом**
Тип монтажа:	**врезной**
Ход толкателя:	**длинный ход**
Количество в упаковке:	**100 комп.**

Код: 102367 Артикул: AMF15/GRPH

Склад

Ваша цена: Розница

115.31 руб./комп.

Дополнительные изображения:

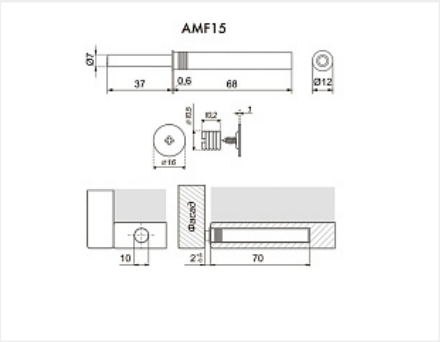

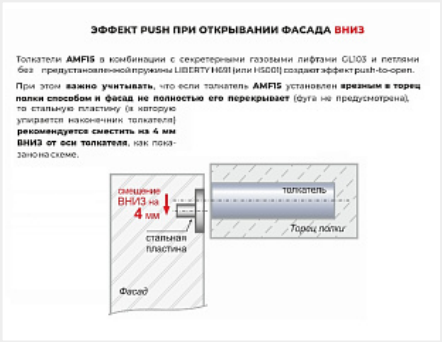

Описание

Для систем Push To Open
Длина рабочей части толкателя 37 мм
Регулировка +5 мм
Для подбора параметров фасада требуется пробная навеска
В комплект входит:
- толкатель
- ответная планка ввинчиваемая с платковым дюбелем

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
102368		Адаптер для накладного монтажа врезных толкателей (верх + низ) с крепежом, графит AMF16/GRPH, Boyard	36.84 руб.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
125749		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, темно-серый 22N, d10	80.58 руб.