






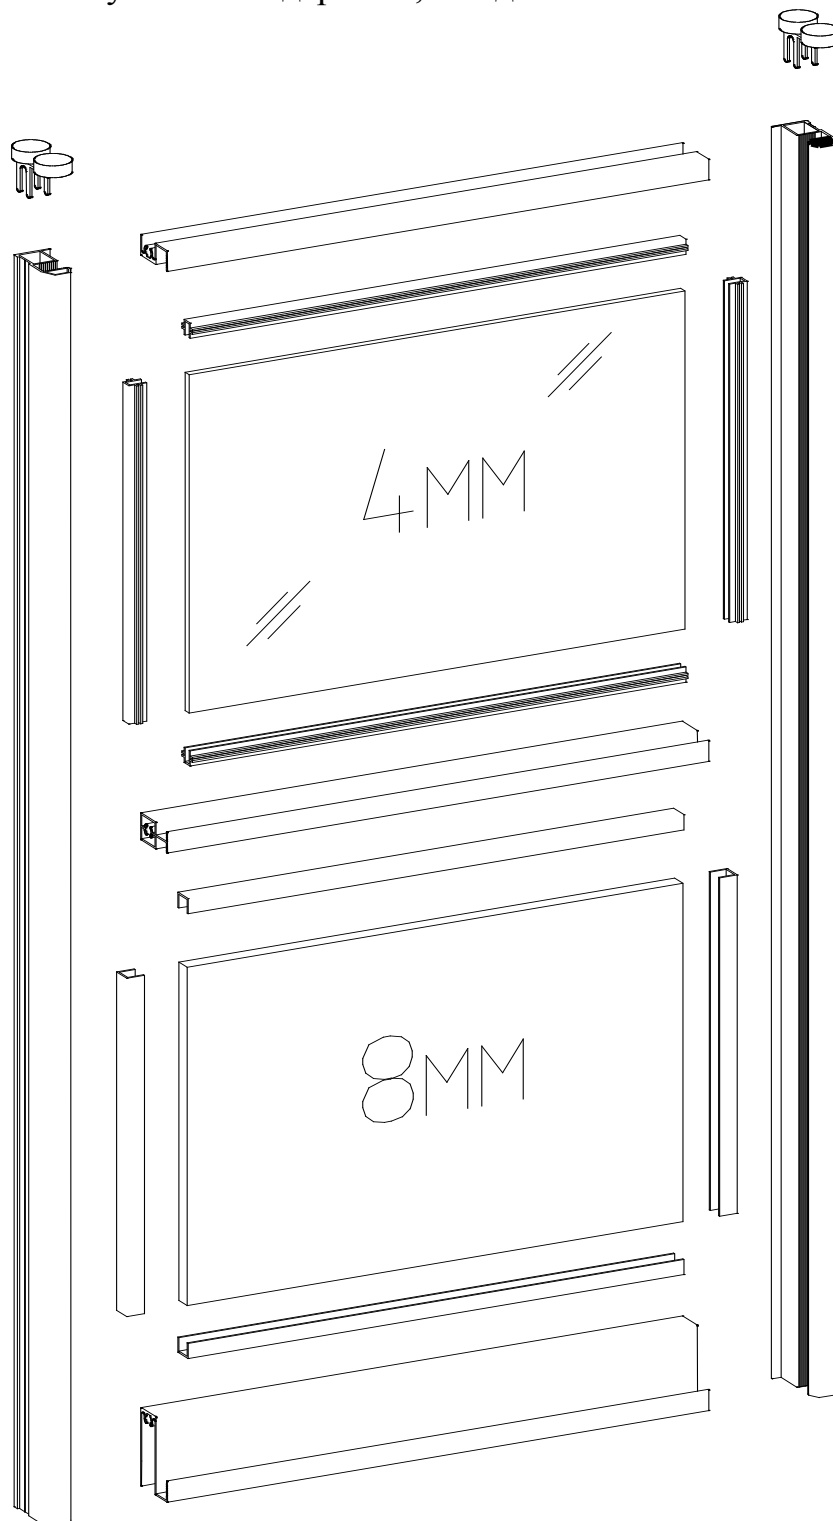


**Алюминиевая система ABSOLUT-SLIM *!!НОВИНКА!!***  
с видимой частью вертикального профиля всего 14 мм.

| №  | Наименование   | Изображение   |
|----|--|---|
| 1. | Профиль<br>вертикальный<br>SLIM                                    |    |
| 2. | Профиль<br>горизонтальный верхний<br>SLIM                          |   |
| 3. | Профиль<br>горизонтальный нижний<br>SLIM                           |  |
| 4. | Профиль<br>соединительный<br>SLIM                                  |  |
| 5. | Уплотнитель<br>для системы SLIM 8мм<br>для соединительного профиля |  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 6. | Уплотнитель для системы SLIM 4мм для соединительного профиля. |  |
| 7. | Комплект роликов SLIM 1 верх+1 низ.                           |  |

\*\* Треки одинарные и двойные, стопора (верх/низ), уплотнитель 4 мм и 8мм для вертикальных профилей и горизонтов, а так же доводчики - используются стандартные, как для всей системы Absolut.



Расчёт раздвижных дверей системы *SLIM*.

| <b>Н<sub>дв</sub></b> -Высота двери<br><br><b>Н<sub>пр</sub></b> -Высота проема | <b>Л<sub>дв</sub></b> -Ширина двери<br><br><b>Л<sub>пр</sub></b> -Ширина проема<br><br><b>Х</b> -количество перехлестов<br><br><b>Н</b> -количество дверей | Размеры горизонтальных профилей | Размеры вставок в двери<br><b>h</b> - высота вставки<br><b>l</b> - ширина вставки |  |  |
|---|--|---------------------------------|---|--|--|
|   |  |                                 | Толщина 4мм   | Толщина 8мм  | Толщина 10мм   |
| <b>Н<sub>дв</sub> = Н<sub>пр</sub> - 42мм</b>                                   | <b>Л<sub>дв</sub> = (Л<sub>пр</sub> - 8мм) + 14мм * Х / Н</b>  | <b>Л<sub>дв</sub> - 27мм</b>    | <b>h = Н<sub>дв</sub> - 4</b><br><b>l = Л<sub>дв</sub> - 5</b>                    | <b>h = Н<sub>дв</sub> - 4</b><br><b>l = Л<sub>дв</sub> - 5</b> | <b>h = Н<sub>дв</sub> - 2</b><br><b>l = Л<sub>дв</sub> - 3</b> |

Расчет размеров вставок для дверей *SLIM* с соединительным профилем.

*Для расчета комбинированных дверей, при установке соединительного профиля, необходимо вычесть толщину самого профиля и силиконового уплотнителя при его наличии. Значения для вычитания при возможных комбинациях:*

|                               |                             |                              |                                   |                                 |                                |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ДСП (10мм)<br>+<br>ДСП (10мм) | ДСП (8мм)<br>+<br>ДСП (8мм) | ДСП (10мм)<br>+<br>ДСП (8мм) | Стекло (4мм)<br>+<br>Стекло (4мм) | Стекло (4мм)<br>+<br>ДСП (10мм) | Стекло (4мм)<br>+<br>ДСП (8мм) |
| -1мм                          | -3мм                        | -2мм                         | -3мм                              | -2мм                            | -3мм                           |