


Светодиодная лента 120 диодов/м.п 2835 tepl. белый 12V, 9,6W/м.п., 1800-2160 Lm/m, IP20

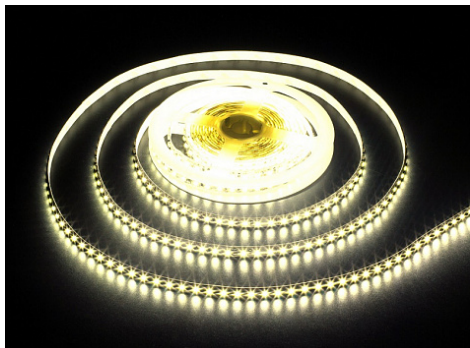

Коэффициент цветопередачи CRI:	>80
Срок службы:	50 000 часов
Производитель:	LED CRYSTAL
Тип света:	Светодиодный (LED)
Тип:	Лента светодиодная
Напряжение питания, V / В (Вольт):	12
Оттенок (цветовая температура):	теплый 2700-3000K
Тип подключения:	Пайка, Коннектор д. ленты, Клемма
Включение:	Приобретается дополнительно
Диммирование:	да (с дополнительным диммером)
Ширина, мм:	8
Класс защиты IP:	IP20
Количество в упаковке:	5 метр





Код: 121956 Артикул: LR2-WW

Склад

Ваша цена: Розница

863.86 руб./метр

Дополнительные изображения:

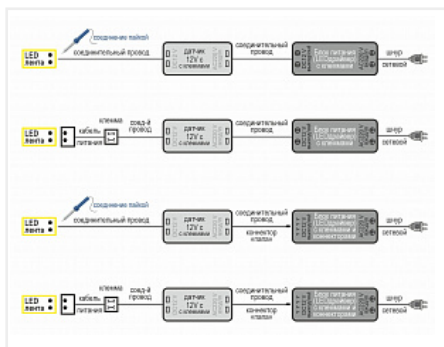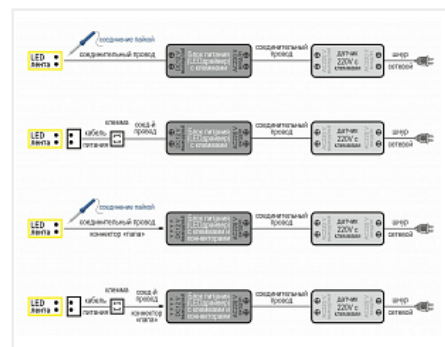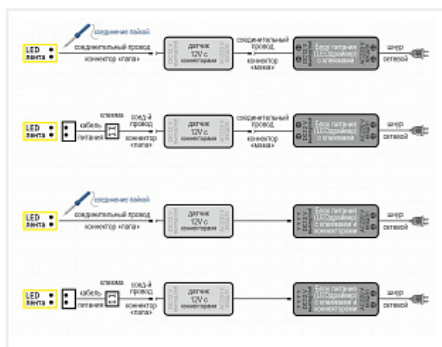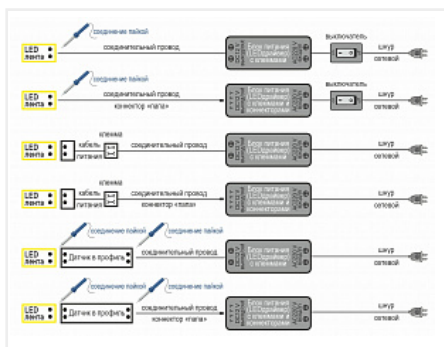

Для сборки вам обязательно понадобится:



Светодиодная
лента и
аксессуары



Светильники и
управление
светом

Описание

Светодиодная лента используется для освещения рабочей зоны, внутреннего освещения модулей и в качестве декоративной подсветки.

Тип диодов 2835 и плотность 120 шт/м.пог. Обеспечивают высокую яркость свечения.

Различные варианты профилей и устройства управления позволяют создать освещение любой конфигурации, яркости и способа включения.

На концах бобины с лентой имеются провода для подключения.

Для соединения и подключения питания к отрезкам ленты без проводов используйте пайку или коннекторы и кабели питания указанные в сопутствующих товарах.

Не допускается последовательное подключение ленты длиной более 5 метров т.к. это приводит к перегреву и выхода ей из строя.

Разбейте ленту на меньшие отрезки и подключите параллельно. Это обеспечит долгий срок службы и равномерное свечение по всей длине.

Для обеспечения отвода тепла и исключения перегрева, ленту необходимо наклеивать на поверхности с хорошей теплопроводностью. Для этого хорошо подходят профили различного сечения и цвета указанные в сопутствующих товарах.

Экран профиля обеспечивает защиту диодов и токоведущих дорожек от пыли, грязи и прямого попадания влаги.

Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
114887		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 14,5х6х2000 мм, SP261	403.82 руб.
105472		Соединительный провод 2х0,5мм2, ШВПМ max. 5А, черно-красный	40.93 руб.
120886		Блок питания LED 12V/ 40W, в мет. кожухе 85х58х34 мм, IP20, LE12V-40W	684.24 руб.
101079		Блок питания LED 12V/ 30W, IP65 DFIP65-3	1 237.12 руб.
101448		Штанга алюминиевая 30х14,4х2000 для светодиодной ленты без экрана, рифленая, алюминий анод. серебро 17.800.00.056	3 293.63 руб.
101081		Блок питания LED 12V/ 60W, в мет. кожухе (узкий), 160х40х30 DFB4SL мм IP20	701.83 руб.

127739		Блок питания LED 12V/100W, в мет. кожухе (узкий), 188x46x35 мм DFB5SL, IP20	949.25 руб.
101761		Блок питания LED 12V/ 60W, "карандаш" 312x18x18 мм 06.800.01.340, IP20	887.53 руб.
118426		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками 22x6x2000 мм, SP251	509.71 руб.
118427		Профиль угловой радиусный алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16x16x2000 мм SP280	523.35 руб.
118521		Блок питания LED 12V/100W, в мет. кожухе 160x98x42 LE12V-100W, IP20	1 281.30 руб.
100627		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками 21,5x6,8x2000 мм.K251-2AM	464.44 руб.
105488		Блок питания LED 12V/ 60W, в мет. кожухе 110x78x38, IP20 06.800.01.356	826.57 руб.
100608		Профиль угловой радиусный алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16x16x2000 мм, SF-1616	560.34 руб.
118520		Блок питания LED 12V/ 15W, IP67	1 588.74 руб.
103811		Блок питания LED 12V/ 60W, "карандаш" 312x18x18 мм DFB4S 12B, IP20	678.04 руб.
125358		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 чёрный матовый, в комплекте с матовым экраном и заглушками 22x6x2000 мм.K251-2AMBK	578.30 руб.
125359		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 чёрный матовый в комплекте с матовым экраном, загл. и крепежом, 15x6x2000 мм K262-2AMBK	502.50 руб.
125773		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 белый в комплекте с матовым экраном, заглушками и крепежом, 15x6x2000 мм K262-2AMWH	501.93 руб.
101467		Датчик на взмах в профиль диммируемый с памятью 12-24V/60-120W, 48x10x5мм	798.40 руб.
103909		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, белый	866.37 руб.

		матовый с мат. экраном и заглушками 22х6х3000 мм. K251-3AMWH	
103910		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, чёрный матовый, с мат. экраном и заглушками 22х6х3000 мм. K251-3AMBK	857.78 руб.
103911		Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками 22х6х3000 мм. K251-3AM	807.40 руб.
103915		Профиль угловой радиусный алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16х16х3000 мм K10299-3AM	807.07 руб.
119150		Блок питания LED 12V/ 60W, в мет. кожухе 110х78х34 мм, IP20, LE12V-60W	985.77 руб.
124419		Блок питания LED 12V/ 15W пласт.корп. 06.122.51.015, IP20	914.26 руб.
119340		Кабель питания для светодиодной ленты 3528 IP20 (8мм) 120 диодов/м.п., 0,15м.	56.34 руб.
124575		Соединительный провод 2х0,34мм2 с коннектором L813 (папа), 1,5м, 12VDC, max. 3A, черный, облуж. концы	120.24 руб.
114888		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с прозрачным экраном и заглушками и крепежом 15х6х2000 мм LR39-T	791.34 руб.
125957		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 чёрный матовый комплекте с мат. экраном, заглушками и крепежом, 14.5х6х2000 мм SP261B	522.08 руб.
125615		Соединительный провод 2х0,34мм2 с коннектором L813 (папа), 2м, 12VDC, max. 3A, черный, облуж. концы	241.54 руб.
105421		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 белый матовый комплекте с мат. экраном, заглушками и крепежом, 14.5х6х2000 мм SP261W	522.08 руб.
103912		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты до 10 мм, белый с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16х6х3000 мм K262-3AMWH	783.89 руб.
119249		Блок питания LED 12V/ 30W, IP20	1 825.36 руб.

103913		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты до 10 мм, чёрный матовый с мат. экраном, заглушками и крепежом, 15x6x3000 мм K262-3AMBK	783.89 руб.
103914		Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты до 10 мм, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками и крепежом 16x6x3000 мм K262-3AM	629.49 руб.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
121845		Датчик универсальный на препятствие/взмах руки, 12-24V 24/48W, белый	944.43 руб.
121868		Датчик бесконтактный для плиты до 40 мм 12V/50W IP20, AE-WPDRW-00, GTV	2 437.74 руб.
121944		Датчик на препятствие 220V/60-250W, D10.5, черный, шнур 2м, PM-218B	1 979.30 руб.
115659		Датчик универсальный на препятствие/взмах руки с диммером, 12-24V 24/48W, черный Art. AE-WBCUNI-10DIM, GTV	2 070.47 руб.
125990		Диммер для светодиодной подсветки радиуправляемый RF-DIM-11-6A Mini 12/24V 72/144W, пульт 11кн	851.26 руб.
125895		Штанга алюминиевая 29.6x15.2x2000 для светодиодной ленты, (осв. п. углом) анод. серебро, экран матовый LR53-M	3 680.76 руб.
122968		Датчик на взмах 220V/60-250W, D15, черный, шнур 2м, PM-218C	2 059.47 руб.
119343		Кабель соединительный для светодиодной ленты 3528 IP20 (8 мм) 120 диодов/м.п., 0,15м.	93.90 руб.
119346		Коннектор для светодиодной ленты 3528 IP20 (8мм) 120 диодов/м.п.	37.56 руб.
102237		Датчик на касание с диммером в профиль 12-24V/96-192W с памятью, 48x10мм	540.49 руб.
104717		Датчик на взмах в профиль диммируемый с памятью 12-24V/60-120W, 48x10x5мм, провода 15см вход + 5см выход	1 154.04 руб.

104718		Датчик на касание с диммером в профиль 12-24V/96-192W с памятью, 48x10мм, провода 15см вход + 5см выход	902.27 руб.
106860		Датчик на касание с диммером в профиль высотой 6 мм 12-24V/60-120W с памятью, 43x10x8мм, провода 8,5 см DFS-001	589.11 руб.
107581		Датчик на касание с диммером в профиль высотой 12 мм 12-24V/60-120W с памятью, 43x10x12мм, провода 8,5см DFS-002	613.65 руб.
119033		Датчик движения до 2м, 220V/80-250W шнур 2м. белый	2 933.62 руб.