


Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, графит d10 AMF15/GRPH, Boyard



Ход толкателя:	длинный ход
Регулировка зазора, мм:	5
Минимальный зазор, мм:	2
Тип монтажа:	врезной
Количество в упаковке:	100 комп.

Код: 102367	Артикул: AMF15/GRPH
Склад	
Ваша цена: Розница	
130.67 руб./комп.	

Дополнительные изображения:

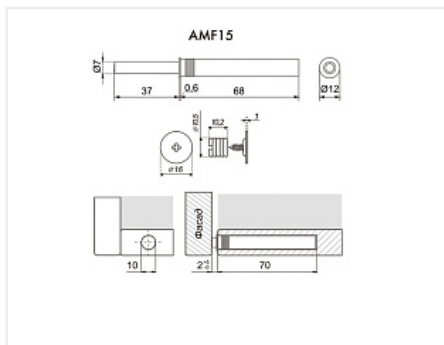

Описание

Для систем Push To Open
Длина рабочей части толкателя 37 мм
Регулировка +5 мм
Для подбора параметров фасада требуется пробная навеска
В комплект входит:
- толкатель
- ответная планка ввинчиваемая с платковым дюбелем

Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
102368	Адаптер для накладного монтажа врезных толкателей (верх + низ) с крепежом, графит AMF16/GRPH, Boyard	40.76 руб.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
125749		Нажимной толкатель фасадов с магнитом, длинный ход 37мм, врезной, темно-серый 22N, d10	173.08 руб.
