

Стяжка для соединения столешниц UT L=165, 262.96.841, HAFELE



Модификации:	Стяжка для столешниц
Параметры модификаций:	Производитель, Длина, мм, Для толщины детали
Для толщины детали:	≥23
Длина болта, мм:	165
Производитель:	Hafele
Вид крепежа:	Стяжки для столешниц
Материал:	сталь оцинкованная
Количество в упаковке:	1 шт



Код: 123291 Артикул: 262.96.841

Под заказ

Ваша цена: Розница

737.25 руб./шт

Дополнительные изображения:

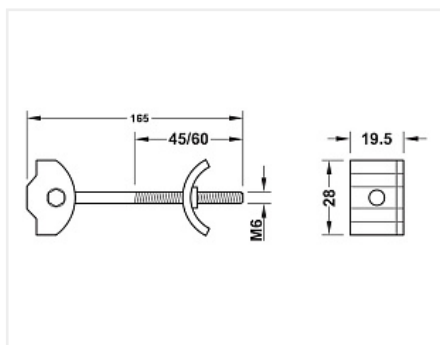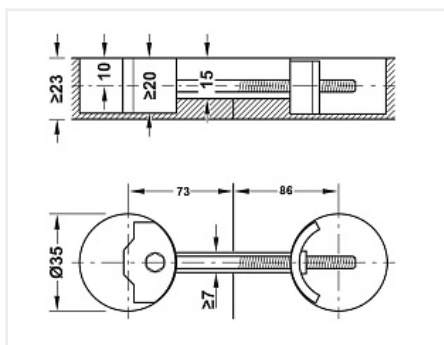

Описание

Область применения: Для двух плит, примыкающих друг к другу встык, или плит с зарезкой для соединения на ус

Материал: корпус - цинковое литье и пластмасса; болт и сегментная часть – сталь

Поверхность: оцинкованные корпус, болт и сегментная часть

Исполнение: болт и сегментная часть предварительно смонтированы

Монтаж: путем врезания, с быстродействующим зажимом

Стяжка используется для соединения толстых плитных деталей.

Минимальная толщина столешниц составляет 28 мм.

Детали конструкции стяжки позволяют перераспределить нагрузку на материал в местах соединения.

Стягивание происходит за счет специального воротникового механизма, вмонтированного в стяжку. При повороте шестигранного ключа усилие передается на шток, который проворачивается, стягивая элементы столешницы.

Можно использовать аккумуляторный шуруповерт на самой низкой ступени вращающего момента, вращающий момент затяжки макс. 10 Нм.

